



Kalitede FARK var....

ÜRÜN KARTELASI



0216 315 97 10 info@farkkim.com

HAKKIMIZDA

FARK inşaat sektöründe edindiği 25 yılı aşkın deneyimi, sahip olduğu nitelikli insan gücü, profesyonel kadrosu ve gerçekleştirdiği yatırımlarla; büyüyen, benimsediği kurumsal çalışma prensiplerinin de katkısıyla istikrarlı yükselişini ve faaliyet gösterdiği sektörde tüm ürünleriyle "güvenilir çözüm ortağı" olmayı sürdürüyor.

FARK sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için müşteri beklentilerine yönelik doğru çözümler üretmenin mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Sunduğu ürün ve hizmet kalitesi ve içerisinde barındırdığı nitelikleriyle şu ana kadar birçok birey ve kurumun gereksinimlerini karşılamayı başarmıştır.

FARK BOYA 'nın başarısındaki en büyük sırrı, ilk günden beri sürekli değişim ve gelişim ilkeleri çerçevesinde söz verdiği gibi ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, referanslarından aldığı güç ile yükselen değerleridir. FARK BOYA, işte bu değerler doğrultusunda müşterilerinin takdirini almış ve güvenini kazanmıştır.

Geleceğini müşterilerinden kazandığı güven oyu ile güçlü ve istikrarlı olarak şekillendiren FARK BOYA; kendi öz sermayesiyle büyüyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyor ve altına imzasını attığı ürün ve hizmetler ile başarısını taçlandırıyor.

KALİTE POLİTİKASI

FARK "Kalite" kavramını tüm çalışanlarının dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak görür, ulusal ve uluslararası standartlar paralelinde hedeflerini ve şirket vizyonu müşteri beklentilerine yönelik doğru ve orantılı bir şekilde geliştirir.

FARK bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet ihtiyacına ulaşma gayreti" üzerine kurgulanmıştır. Kalite kavramı; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, şartlara göre en etkili ve olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

ÇEVRE POLİTİKASI

FARK BOYA, yalıtım malzemeleri, inşaat boyaları ve yapı kimyasalları alanlarında AR-GE yatırımlarıyla insan sağlığına ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde hareket eder. Çevreye karşı duyarlı olmak ve bu anlamda politikalarının sürekli gelişimini sağlamak, şirket çalışanları ve tüm ekibi için bir önceliktir.

FARK YAPI sürekli gelişim ve iyileştirme prensiplerini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak çözümleri hedeflenen her ürün ve hizmetin tüm aşamasında çevresel faktörleri belirler, bunlara yönelik iyileştirme çalışmalarını yapar ve bu çalışmaları sürdürülebilir bir hale getirir.

MANTOLAMA UYGULAMA HİZMETİ

ÜCRETSİZ KEŞİF
0216 315 97 10



FARK MANTOPOLAR PAKET SİSTEM GARANTİSİ

YALITIM ÜRÜNLERİ



EPS Isı Yalıtım Levhası

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ,
YÜKSEK KALİTE YALITIM

Mantopolar Isı Yalıtım Plakası TS 7316 - EN 13163 no'lu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen genişletilmiş polistren esaslı ısı yalıtım plakasıdır.



Özellikler:

Su buharı geçirgenliği çok yüksektir. Bu nedenle Mantopolar Isı Yalıtım Plakaları ile yalıtılmış duvarlarda su buharı yoğunlaşması gerçekleşmez.

Mantopolar Isı Yalıtım Plakaları normal şartlar altında kısa ve uzun süreli mekanik yüklemelere dayanabilecek yapıdadır. Bu nedenle binanın dış cephesinde genleşme, büzülme ve duvarların çalışmasından kaynaklanan sıva, boya ve kaplama çatlaklarının oluşmasını önler.

Mantopolar Isı Yalıtım Plakaları üretimden sonradört hafta, kesimden sonra iki hafta dinlendirilir. Bu sayesinde yapısındaki gazları ve su buharını tamamen atar ve gerçek boyutlarına ulaşır.

Depolama:

Serin ve havalandırılmış bir ortamda, solvent, tiner vb. yanıcı ürünlerden ayrı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.



- Mükemmel ısı yalıtım sağlar.
- Ekonomik yalıtım malzemesidir.
- DIN 1402'ye göre, B1 sınıfı “alev yürütmeyen” ısı yalıtım malzemesidir.
- Yoğunluğu arttıkça basınç dayanımı artar.✓
- Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
- Esnektir.
- Çevrecidir.
- Optimum nefes alma kabiliyetli malzemedir.

YALITIM ÜRÜNLERİ



FILE

KOLAY UYGULAMA,
YÜKSEK KALİTE


Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur. Poz Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 4.611.

Kullanım Alanları:-

Dış ve iç cephe ısı yalıtımı mantolamasistemlerinde 165 gram sıva filesi, iç cephe, kaba sıva ve alçı sıva uygulamalarında, zemin şap sıva uygulamalarında taşıyıcı donatı, dış cephe macun ve tamirat uygulamalarında, asmolon strafor kat arası tabla betonlarda kullanılır.

Özellikler:

Gramaj: 165 Gram
Göz aralığı: 4x4 örgülü
Renk: Turuncu
En: 1 mt
Boy: 50 mt
Rulo ağırlığı: 8,25 kg

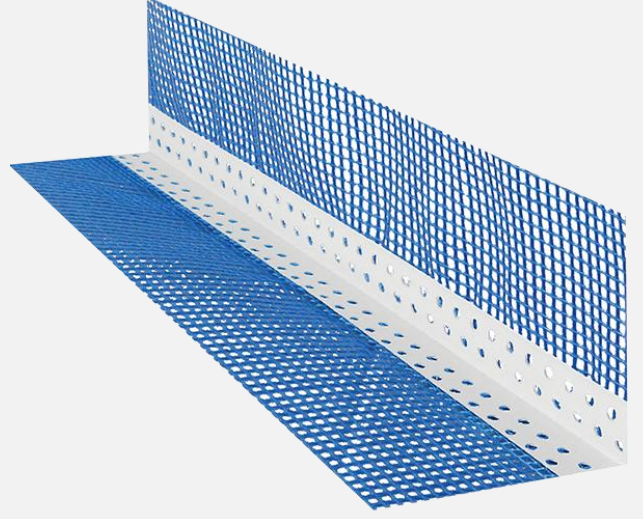

KÖŞEBENT

DÜZGÜN KÖŞELER,
KOLAY UYGULAMA

Fileli köşe profili 2,5 m uzunluğundadır. Pencere, kapı ve bina köşelerinin olası mekanik hasarlara karşı direncini artırma ve korunmasını sağlamak, sıva katında düzgün uygulama amacıyla kullanılan fileli köşe profilidir.



YALITIM ÜRÜNLERİ



DÜBEL

ÜSTÜN TUTUCULUK, YÜKSEK KALİTE

Plastik hammaddeden üretilen, uygulanacak binanın, duvar yapısına ve mantolama yalıtım levhasının kalınlığına göre bir çok FARKlı seçenek sunabilen bir donatı malzemesidir.



Kullanıldığı Yerler:

Ev yada iş yeri olarak kullanılan binaların ısı yalıtım uygulamalarında kullanılır.

Uygulama:

Kullanılan malzeme ve duvarın yapısına göre, basınç miktarı ölçülerek, mantolama yalıtım levhasının her metrekaresine kaç taşıyıcı delik açılacağı belirlenir. 10 cm ve 12 cm bina dış cephe ısı yalıtım çalışmalarında, köpük levhaları sabitleyici ve taşıyıcı olarak kullanılır.

Ebat:

Mantolama dübeli 10 cm - 12cm. Uygulanan duvarın cinsine ve köpük malzemenin kalınlığına göre FARKlı ölçülerde ürünün çeşitleri mevcuttur.

Renk:

Mavi-Kırmızı





FARK FENOMEN SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYA

MAKSİMUM NEFES ALMA, DOĞAL CANLI RENKLER

FARK Fenomen Yüksek nefes alma özelliğine sahip, yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlayan silikon, akrilik dispersiyon esaslı mat dış cephe boyası.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

FARK Fenomen Yüksek nefes alma özelliğine sahip olup silikon yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlar. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Dökülme, kabarma, çatlama yapmaz. UW ye dayanıklıdır. Renkleri solmaz.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FARK Fenomen uygulanacak yüzeylerde bulunan her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra uygulanır. Tozuma yapan problemlili yüzeylerde, aderansı arttırmak ve yüzeyi sağlamlaştırmak amacıyla, astar uygulanmalıdır.

Uygulama:

FARK Fenomen, uygulama öncesinde, kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır ve en fazla hacmen %10 oranında su ile inceltilecek minimum 6 saat ara ile iki kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



FARKSİL

MAKSİMUM NEFES ALMA, DOĞAL CANLI RENKLER

Yüksek nefes alma özelliğine sahip, yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlayan silikon, akrilik dispersiyon esaslı mat dış cephe boyası.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Yüksek nefes alma özelliğine sahip olup silikon yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlar. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Dökülme, kabarma, çatlama yapmaz. UW ye dayanıklıdır. Renkleri solmaz.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FARKSİL uygulanacak yüzeylerde bulunan her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra FARK astar uygulanır. Tozuma yapan problemli yüzeylerde, aderansı artırmak ve yüzeyi sağlamlaştırmak amacıyla, FARK astar uygulanmalıdır.

Uygulama:

FARKSİL , uygulama öncesinde, kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır ve en fazla hacmen %10 oranında su ile inceltiilerek minimum 6 saat ara ile iki kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



AKRİLİK DİŞ CEPHE BOYA

MAKSİMUM NEFESALMA,
DOĞAL CANLI RENKLER

Yüksek nefes alma özelliğine sahip, su itici özelliği nedeni ile duvarın kuru kalmasını sağlayan akrilik dipersiyon esaslı dış cephe boyası.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Yüksek nefes alma özelliğine sahip olup akrilik yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlar. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Dökülme, kabarma, çatlama yapmaz. UW ye dayanıklıdır. Renkleri solmaz.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FARK AKRİLİK DİŞ CEPHE BOYA uygulanacak yüzeylerde bulunan her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra uygulanır. Tozuma yapan problemlili yüzeylerde, akrilik boya uygulanmalıdır.

Uygulama:

FARK uygulama öncesinde, kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır ve uygulanacak yüzeyin emişine göre %5-10 oranında su ile seyreltilerek minimum 6 saat ara ile 2 kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



HAZIR RENKLİ SIVA

MAKSİMUM NEFESALMA, DEKORATİF ÇİZGİ DOKU

Sentetik emülsiyon esaslı, suya dayanıklı nefes alabilme özelliği ile içerideki nemi dışarıya atabilen T.S.7847 normuna uygun, dekoratif dış cephe sıvası.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Renkli ve dekoratiftir. İçerisinde bulunan desen taşları ile yatay ve dikey veya daha değişik desenler elde etmek mümkündür. Her türlü iklim şartlarına uygundur. U.W. direnci yüksek pigmentler ile renklendirildiğinden solmaz. Örtücülüğü sayesinde cephedeki çatlakları göstermez.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve düzgün hale getirilmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış ve çevre düzenlemesi yapılmış olmalıdır. Yüzey hacimde 1/1 oranında sulandırılmış FARK Astar ile astarlanmalıdır. Seçilen sıva renginde astar kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama:

Sıva uygulaması FARK Astar sürüldükten bir gün sonra yapılmalıdır. Sıva büyükçe bir kaba boşaltılıp iyice karıştırıldıktan sonra plastik mala ile yüzeye uygulanır. İstenilen şekil doğrultusunda perdelanır. Ek yerlerinin belli olmaması için kağıt bant kullanılmalıdır. +5 C° altında uygulama yapılmaz.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

24 ile 48 saat arasında sertleşir.

Tüketim:

350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



RULO SIVA (GRENLI)

MAKSİMUM NEFESALMA, SAĞLIKLI YAPI

Akrilik Co Polimer bağlayıcılar ve Quartz kumlarının çeşitli boyut ve miktarlarının formülasyonu ile elde edilen esnek, nefes alabilen, UW direnci yüksek pigmentler ile renklendirilmiştir. İçerisinde insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmayan su bazlı bir kaplama malzemesidir.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Formülasyonundaki bağlayıcıların yüksekliği sayesinde esnektir ve uygulandığı zemine çok iyi yapışma sağlar. Dekoratifdir, renkleri solmaz. Buhar geçirgenlik (difüzyon) özelliği sayesinde sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Su bazlıdır, koku yapmaz.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü yapıda; siva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama:

Zeminde bulunan eski boya kalıntıları, toz, kir, yağ vb. olumsuz etkenler temizlendikten sonra bir kat astar uygulanır. 24 saat geçtikten sonra final malzeme rulo ile uygulanır. Değişik rulo kullanımı sayesinde FARKlı desen elde edilmesini sağlar. Tabanca ile de uygulanabilir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

+20 C°'de 2-3 saat arasında kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



MİNERAL SIVA

MAKSİMUM NEFESALMA, DOĞAL MOZAİK DESEN

Sentetik emülsiyon esaslı, nefes alabilme özelliği ile içerideki nemi dışarıya atabilen, sudan etkilenmeyen doğal renkli mermer parçacıklarından oluşan, iç ve dış yüzeyde kullanılabilen hazır mozaik siva.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Dekoratif görünümlü dökülmeyen, yanmayan, nefes alan, güneş ışınları ve doğal atmosferik olaylara son derece dayanıklıdır. Kuruduktan sonra su ile yıkanabilen esnek yapısı, zengin görünümlü ve uzun ömürlüdür. Cephedeki çatlakları örten ve göstermeyen kaplama malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü yapıda; siva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Yüzeylerin rutubetsiz ve kuru olması gerekir. Açık renklerde beyaz astar kullanılır. Eski boyalı cephelerde boyalar kazınır, astar kullanılması gerekir. Uygulama yapılacak alanların su ile ilgili izolasyon önlemleri ve çevre düzenlemesi önceden yapılması gereklidir.

Uygulama:

Uygulama cephenin üst kesiminden aşağıya doğru inecek şekilde yapılır. Ek yer oluşmaması için bant kullanarak malzemenin üst üste gelmesi önlenmelidir. Malzeme çelik mala ile uygulanır ve perdahlanır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

Ortam sıcaklığına göre 24 ile 46 saat arasında sertleşir.

Tüketim:

350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Dekoratif Görünümlü Dış Cephe Hazır Sıva

DEKORATİF GÖRÜNÜM, MAKSİMUM NEFESALMA

Silikon katkı, suya dayanıklı, nefes alabilme özelliği ile içerideki nemi dışarıya atabilen, T.S. 7847 normuna uygun dekoratif dış cephe sıvası.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Çimento inorganik dolgu ve akrilik polimer karışımı, nefes alabilen, su geçirmeyen, darbelere dayanıklı, beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kat kaplama malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

Çimento bazlı ince ve kaba sıvalar, brüt beton, beton levha, alçı levha, gazbeton vb. yüzey uygulamalarında kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve düzgün hale getirilmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış ve çevre düzenlemesi yapılmış olmalıdır.

Uygulama:

Ortalama 6,5-8 lt su ile 25 kg'lık dekoratif sıva, düşük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. Karışım sonrası 10 dakika dinlendirilir. Son olarak 1-2 dakika daha tekrar karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



SİLİKONLU ASTAR

YÜKSEK TUTUCULUK, KOLAY UYGULAMA

Silikon Astar, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı tüm iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altında kullanıla- bilen, kullanıma hazır, renkli astardır.

Özellikler:

Dolgusuz yapısı nedeniyle yüzeydeki boşluklardan rahatlıkla içeriye girerek yüzeye çok iyi nüfuz eder. Yüzeydeki tozumuş kısımlarının yüzeye tutunmasını sağlayarak yüzeyi sağlamlaştırır ve emiciliğini azaltır. Böylelikle son kat kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve tüketimi azaltır, sıcak havalarda kaplama malzemesinin erken kurumasını engeller. Kokusuz, kolay uygulanan, çabuk kuruyan kullanıma hazır bir astar olup, astarlanan alanın görünmesini sağlar.

Kullanıldığı Yerler:

Beton, sıva, alçı, macun gibi her türlü gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylerde, emülsiyon esaslı kaplama malzemesi astarı olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kabarmış, gevsek ve sağlıklı görünümü kısımlar kazınmalı, yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama:

Silikon Astar karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya havasız sprej tabancası ile inceltildikten yüzeye uygulanır. İki kat arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında hava ve yüzey sıcaklığı minimum +5 C° olmalıdır. Silikon astar uygulamasından 24 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

+20 C°'de 2-3 saat arasında kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

Yüzeyin cinsine göre 75-100 gr./m²dir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 18 ay muhafaza edilebilir.



BÜRÜT BETON ASTARI

YÜKSEK TUTUCULUK

Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamasından önce uygulanan, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını artıran su bazlı astar.

Özellikler:

Dolgusuz yapısı nedeniyle yüzeydeki boşluklardan rahatlıkla içeriye girerek yüzeye çok iyi nüfuz eder. Yüzeydeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak yüzeyi sağlamlaştırır ve emiciliğini azaltır. Böylelikle son kat kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve tüketimi azaltır. Sıcak havalarda kaplama malzemesinin erken kurumasını engeller. Kokusuz, kolay uygulanan, çabuk kuruyan kullanıma hazır bir astardır.

Kullanıldığı Yerler:

Beton, sıva, alçı, macun gibi her türlü gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylerde, emülsiyon esaslı kaplama malzemesi astarı olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü kısımlar kazınmalı, yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama:

Brüt Beton Astarı karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya havasız sprey tabancası ile inceltirmeden yüzeye uygulanır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak bir yada iki kat uygulama yapılır. İki kat arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında hava ve yüzey sıcaklığı minimum +5 C° olmalıdır. Silikon Astar uygulamasından 24 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

+20 C° de 2-3 saat arasında kurur 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

Yüzeyin cinsine göre 75-100 gr./m² dir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 18 ay muhafaza edilebilir.



FARK CAPELLA İÇ CEPHE BOYASI

DEKORATİF GÖRÜNÜM,
YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüksek kaliteli, mat görünümlü, dekoratif iç ve dış yüzey son kat emülsiyon boyası.

FARKLI VE TREND RENKLER



Özellikler:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Dökülme kabarma, çatlama yapmaz. Mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir. Sürtünme ve yıkanmaya dayanımı yüksektir. Renkleri solmaz. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Uygulama esnasında yüzeyde yoğun yayılma gücü ile işçilikten tasarruf sağlar. Yüzeylerde ipeksi mat ve dekoratif bir görünüm kazandırır.

Kullanıldığı Yerler:

Binanın iç kısımlarında her türlü duvar ve tavan yüzeylerinde uygun astarlar ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FARK Plast Max'in uygulanacağı yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra FARK Astar ile doyurulmalı, kireç ve benzeri toz yüzeylerde zemini sağlamlaştırmak amacı ile FARK Binder inceltmeden uygulanmalıdır. Gerektiğinde FARK ince plastik macun ile yüzey düzeltilmeli ve çatlaklar doldurulmalıdır.

Uygulama:

Plast Max uygulama öncesinde, kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır ve en fazla hacmen %10 oranında su ile inceltiştir ve minimum 1 saate kadar iki kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

25 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

Yüzeyin cinsine göre 1 lt. = 12-14 m² veya 1 kg = 8-10 m²

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



FARK STAR TAVAN BOYASI

DEKORATİF GÖRÜNÜM,

YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK

Sentetik reçine bağlayıcı kapatma gücü yüksek, nefes alabilen iç mekanlarda kullanılan yüksek kaliteli tavan boyası.

Özellikler:

Sentetik reçine bağlayıcı kapatma gücü yüksek nefes alabilen iç mekanlarda kullanılan yüksek kaliteli boyadır. Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Üstün beyazlık sağlar, nefes alır, dökülmez, kolay uygulanır.

Kullanıldığı Yerler:

Tüm konutların tavanlarını boyamada kullanılır.

Uygulama Şekli:

Rulo veya fırça ile uygulanabilir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

İlk katın kuruma süresi ½ saattir. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:

3.5 kg Lotus Tavan ile 10,5 - 17,5 m² yüzey boyanabilir.

10 kg Lotus Tavan ile 30 - 50 m² yüzey boyanabilir.

17.5 kg Lotus Tavan ile 52,5 - 87,5 m² yüzey boyanabilir.

20 kg Lotus Tavan ile 60 - 100 m² yüzey boyanabilir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Isı Yalıtım Levha Sıvası

YÜKSEK TUTUCULUK
KOLAY UYGULAMA

Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilen, yüksek tutuculuğa sahip ısı yalıtım levha sıvası.

Özellikler:

Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasını sağlar. EPS, XPS Isı yalıtım levhaları için mükemmel tutucu özelliğe sahiptir.

Yüzey Hazırlama:

Polistren yüzey sağlam, temiz, kuru ve yapışmayı engelleyici maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.

Uygulama:

25 kg. FARK sıva ile 6-7 lt soğuk ve temiz su ile karıştırılır. Daha az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavaşça temiz bir kap içerisinde bulunan su üzerine dökülerek topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karışım 5-10 dk. dinlendirilmeli ve ardından tekrar karıştırılmalıdır. Hazır karışım yüzeye 1/3 oranında uygulanır ve üzerine sıva filesi konulur. Geriye kalan 2/3 malzeme yüzeye uygulanır ve mala perdahı öncesi bir süre bekletilir. Parlak ve düzgün bir yüzey için bir miktar su serpilerek çelik mala ile perdahlanır. Hafif pürüzlü bir yüzey için ise nemli sünger ile silinmelidir.

Verim:

25 kg. torba ile 18 lt. harç elde edilir. Uygulama metoduna bağlı olarak verim değişkenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama yapılabilir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı

YÜKSEK TUTUCULUK,

KOLAY UYGULAMA

Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilen, yüksek yapışma özelliğine sahip ısı yalıtım levha yapıştırıcı.

Özellikler:

Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

Uygulama:

25 kg FARK yapıştırıcı 7-8 lt. soğuk ve temiz su ile karıştırılır. Daha az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavaşça temiz bir kap içerisinde bulunan su üzerine dökülerek topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karışım 5-10 dk. dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılmalıdır. Yapıştırıcı önceden hazırlanmış ve astarlanmış yüzeye sürülür, uygun bir dişli mala ile taraklanır. 30 dk içinde kaplanacak alan kadar yapıştırıcı uygulanmalıdır. Kısmi uygulamada izolasyon levhasının köşelerine yapıştırıcı uygulanır. Daha iyi bir yapışma için mekanik sabitleme yapılmalıdır.

Verim:

25 kg torba ile 18 lt harç elde edilir. Uygulama metoduna bağlı olarak verim değişkenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası FARK ile üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama yapılabilir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Dekoratif Mineral SIVA

DEKORATİF GÖRÜNÜM,

MAKSİMUM NEFESALMA

İç ve dış cephelerde dekoratif görünüm sağlayan, uzun ömürlü, yüksek mukavemete sahip, çimento esaslı, polimer katkı, yüksek aderanslı sıva malzemesidir.

Özellikler:

Çimento inorganik dolgu ve akrilik polimer karışımı, nefes alabilen, su geçirmeyen, darbelere dayanıklı, beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kata kaplama malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

Çimento bazlı ince ve kaba sıvalar, brüt beton, beton levha, alçı levha, gazbeton vb. yüzey uygulamalarında kullanılır.

Uygulama:

Ortalama 6,5-8 lt. su ile 25 kg'lık dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düşük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

24 ile 48 saat arasında sertleşir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Özellikler:

Çimento inorganik dolgu ve akrilik polimer karışımı, nefes alabilen, su geçirmeyen, darbelere dayanıklı, beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kata kaplama malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

Çimento bazlı ince ve kaba sıvalar, brüt beton, beton levha, alçı levha, gazbeton vb. yüzey uygulamalarında kullanılır.

Uygulama:

Ortalama 6,5-8 lt. su ile 25 kg'lık dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düşük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

24 ile 48 saat arasında sertleşir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.

Çizgi Dokulu Dekoratif Sıva

DEKORATİF GÖRÜNÜM,

MAKSİMUM NEFESALMA

İç ve dış cephelerde dekoratif görünüm sağlayan, uzun ömürlü, yüksek mukavemete sahip, çimento esaslı, polimer katkı, yüksek aderanslı sıva malzemesidir.



Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı

**YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY YAPIŞTIRMA**

FARK, yer ve duvarlara her ebatta fayans, seramik, mermer, beton karo, terrakota vb. gibi malzemelerinin döşenmesinde kullanılan, çimento esaslı hazır kuru yapıştırıcıdır.

Özellikler:

FARK yüksek bir aderans ve mukavemet gösterir. kullanım kolaylığı, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda, konvansiyonel sıva, gazbeton, prekast, tünel kalıp ve ıslak zemin vb. yüzeylere seramik, fayans döşemesinde kullanılır.

Uygulama:

Uygulama kalınlığı 3-10 mm arasında olmalıdır. Hazırlanan harcın kullanılma süresi 4 saattir. Seramik döşemesinde en az 24 saat sonra derz dolgu işlemi yapılması tavsiye edilir. Dış etkenlere karşı dayanıklıdır, FARK kullanım kolaylığı, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak minimum 24-48 saat içerisinde kurur.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Gaz Beton Yapıştırma Harcı

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY YAPIŞTIRMA

Çimento esaslı, pratik gazbeton örgü harcıdır.

Özellikler:

Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

Uygulama:

25 kg FARK 7-8 lt. soğuk ve temiz su ile karıştırılır. Daha az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavaşça temiz bir kap içerisinde bulunan su üzerine dökülerek topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karışım 5-10 dk. dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılmalıdır. Yapıştırıcı önceden hazırlanmış ve astarlanmış yüzeye sürülür, uygun bir dişli mala ile taraklanır. 30 dk içinde kaplanacak alan kadar yapıştırıcı uygulanmalıdır.

Verim:

25 kg torba ile 18 lt harç elde edilir. Uygulama metoduna bağlı olarak verim değişkenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:

+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

Kullanım miktarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 24-48 saattir.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



Bor Katkılı Yalıtım Sıvası

TEK KAT UYGULAMA İLE ISI, SU, SES VE YANGIN YALITIMI

Bor, beyaz çimento, genleştirilmiş silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre sağlığa ve çevreye zarar vermeyen katkılarla modifiye edilmiş ISI, SES ve YANGIN yalıtımı şartlarını sağlayan, hazır karışım, iç ve dış cephe yalıtım sıvasıdır.

Özellikler:

Nefes alma özelliği sayesinde terlemeyi önler. Kanserojen maddeler içermez. Doğaldır çevreye ve insan sağlığına zarar vermez. Derz, ara katman ve dübel ile montaj gerektirmediginden ısı köprüsü oluşmaz. Çok uzun ömürlüdür, kabarma bozulma yapmaz. 4 mevsim kullanılabilir.

Çok yüksek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar. Yanmaz, gaz çıkarmaz, yangın geçişini engeller. Çok hafiftir, özellikle yüksek yapılarda binaya yük bindirmez. Uygulanan kalınlığa bağlı olarak bina için yazın serin, kışın sıcak olmasını sağlar. Ses geçişini engelleyerek sakin ve huzurlu bir ortam sağlar. Makina veya elle kolaylıkla uygulanır, özel işçilik gerektirmez. 2,5-4 cm aralığında uygulandığında istenen düzeyde ısı yalıtımını sağlamaktadır.

Yüzey Hazırlığı:

Yüzeyin toz, yağ ve gevşek parçalardan temizlenmesi sağlanır. Boşluklar önceden doldurularak tamir edilir. Parlak yüzeylere önceden astar uygulaması yapılır. Uygulama yüzeyi ıslatılarak hazır hale getirilir.

Uygulama:

Elle Uygulama:

Kap içinde bir torba FARK Volkanik Plaster yaklaşık olarak 15 litre su ile düşük devirli bir mikserle 3-4 dakika karıştırılır. 5 dakika kadar dinlendirildikten sonra mala veya sıvacı sehpa ile yüzeye uygulanır. Uygulama kalınlığını sağlayan çıta araları tam olarak doldurulur ve alüminyum master ile yüzey düzeltmesi yapılır.

Makinalı Uygulama:

Tercihen ön karıştırmalı hazır sıva makinası veya yalıtım sıva makinası kullanılmalıdır. Yine ortalama 15 litre su hazneye koyulmalı ve bir torba FARK Volkanik Plaster eklenerek 3-4 dakika karıştırıldıktan sonra uygulama kalınlığını sağlayan çıta araları kademeli olarak doldurulur ve alüminyum master ile yüzey düzeltmesi yapılır.

Depolama:

Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza edilebilir.



MAT YAĞLI BOYA

MAT GÖRÜNÜM,

YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK

Yüksek mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, mat son kat boyadır.

Özellikler:

Yüksek mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, mat son kat boyadır.

Kullanıldığı Yerler:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırlığı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye FARKlılıkları İç ve Dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir.

Uygulama:

Ortalama 6,5-8 lt.su ile 25 kg'lık dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düşük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:

Tabanca, fırça, rulo ile uygulanabilir.

Uygulama:

Zımpara işleminden sonra %10 olarak inceltilmiş Sentetik Astar 1 kat olarak uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Sentetik Boya uygulamasına geçilir. Metal yüzeyler, uygulama yapılmadan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumlama ile kesin arındırılmalı; toz, gres ve yağlar solventle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Sentetik Antipas onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar uygulanır.

Yeni ahşap yüzeyler, mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Ahşap Korumucu ile doyurulur. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun uygulaması yapılır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Sentetik Astar önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Macun ile doldurulur, kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Sentetik Astar uygulanır.

Kuruma Süresi:

Toz kuruması: 2 –3 saat
Dokunma kuruması: 3 –4 saat
Tam kuruma: 8 –10 saat
Kaplama gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15-20 m²/lt

Depolama ve Uyarılar:

Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.
Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-50)°C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar)
Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat ihtiva ettiği bazı maddeler nedeni ile kullanımı esnasında



PARLAK YAĞLI BOYA

PARLAK GÖRÜNÜM, YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK

Yüksek parlaklık örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat boyadır.

Özellikler:

Yüksek parlaklık örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat boyadır.

Kullanıldığı Yerler:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırlığı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye FARKlılıkları İç ve Dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir.

Uygulama:

Ortalama 6,5-8 lt. su ile 25 kg'lık dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düşük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:

Tabanca, fırça, rulo ile uygulanabilir.

Uygulama:

Zımpara işleminden sonra %10 olarak inceltilmiş Sentetik Astar 1 kat olarak uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Sentetik Boya uygulamasına geçilir. Metal yüzeyler, uygulama yapılmadan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumlama ile kesin arındırılmalı; toz, gres ve yağlar solventle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Sentetik Antipas onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar uygulanır.

Yeni ahşap yüzeyler, mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun uygulaması yapılır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Sentetik Astar önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Macun ile doldurulur, kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Sentetik Astar uygulanır.

Kuruma Süresi:

Toz kuruması: 2-3 saat

Dokunma kuruması: 3-4 saat

Tam kuruma: 8-10 saat

Kaplama gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15-20 m²/lt

Depolama ve Uyarılar:

Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.

Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-50)°C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar)

Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat ihtiva ettiği bazı maddeler nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir koruma gerektirmektedir.)



YARI MAT YAĞLI BOYA

YARI MAT GÖRÜNÜM, YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK

Yüksek yarı mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, yarı mat son kat boyadır.

Özellikler:

Yüksek yarı mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat boyadır.

Kullanıldığı Yerler:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırlığı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye FARKlılıkları İç ve Dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir.

Uygulama:

Ortalama 6,5-8 lt. su ile 25 kg'lık dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düşük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:

Tabanca, fırça, rulo ile uygulanabilir.

Uygulama:

Zımpara işleminden sonra %10 olarak inceltilmiş Sentetik Astar 1 kat olarak uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Sentetik Boya uygulamasına geçilir. Metal yüzeyler, uygulama yapılmadan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumlama ile kesin arındırılmalı; toz, gres ve yağlar solventle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Sentetik Antipas onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar uygulanır.

Yeni ahşap yüzeyler, mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun uygulaması yapılır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Sentetik Astar önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Macun ile doldurulur, kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Sentetik Astar uygulanır.

Kuruma Süresi:

Toz kuruması: 2-3 saat

Dokunma kuruması: 3-4 saat

Tam kuruma: 8-10 saat

Kaplama gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15-20 m²/lt

Depolama ve Uyarılar:

Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.

Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-50)°C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar)

Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat ihtiva ettiği bazı maddeler nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir koruma gerektirmektedir.)



ANTİPAS ASTAR

ÜSTÜN TUTUCULUK, YÜKSEK DAYANIKLILIK

Nem, su ve tuzlu suya dayanıklıdır. Metal yüzeye iyi yapışabilme, fırça izi bırakmama ve hızlı kuruma özelliklerine sahiptir.

Kullanıldığı Yerler:

Metal yüzeylerde pas önleyici olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

Boya sürülecek metal yüzeyin kirsiz, yağsız, tozsuz, passız, eski boyalardan arındırılmış olması gerekir. Bu yüzden yüzey önceden tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile iyice temizlenmiş olması antipasin tam yapışması için gerekli şarttır.

Uygulama:

ANTİPAS ASTAR iki kat olarak uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra (8-9 saat) son kat boya sürülebilir. Tam kapattığını anlamak için mümkünse her kat için ayrı renk veya gözle FARK edilebilecek ton FARKı oluşturmak kapatmada göz aldanmasının önüne geçecektir.

Uygulama Yöntemi:

Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanabilir.

İnceltme Oranı:

%10-15 oranında Sentetik Tiner ile inceltilmelidir.

Tüketim:

Tek katta 1 lt ANTİPAS ASTAR yaklaşık 12-14 m² alana uygulanabilir.

Kuruma Süresi:

20 °C sıcaklıkta, %50 bağıl nem oranında,
Toz Tutmama: 30-60 dakika
Dokunma Kuruması: 1-2 saat
Sert Kuruması : 12 saat
Parlak Noktası : 39 °C ±2 (Ateşten uzak tutulmalıdır.)

Uyarılar:

Tehlike uyarıları: R10 - R22-R36/38
Güvenlik uyarıları: S2 -S3/7/9 -S16 -S24/25 S29 -S36 /37/39 -S51



AHŞAP KORUYUCU

YARI MAT GÖRÜNÜM,
YÜKSEK DAYANIKLILIK

Ahşap tarafından kolayca emilir, yarı mat görünümü ile ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir, şeffaftır. Çizilme ve aşınma direnci yüksektir, renkleri solmaz.

Özellikler:

Mikro gözenekli yapısı, ahşabın nefes almasını sağlar. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten Aureobasidium Pulullans, Gloeophyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum, Anobium punctatum, Hylotrpes bajulus, Teredo sp. ve Limnoria Sp. zararlı organizmalarına karşı ahşabın korunmasını sağlayarak atmosferik şartlara karşı direnç gösterir.

Kullanıldığı Yerler:

Her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır.

Uygulama:

Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir. Uygulamaya hazır haldedir. İnceltme gerektirmez. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 8 saat ara ile 2 kat uygulanır.

Tüketim:

İki katta yüzeye bağlı olarak;
0,75 lt ile 4,5-9 m² yüzey kaplanır.
2,5 lt ile 15-30 m² yüzey kaplanır.
15 lt ile 90-180 m² yüzey kaplanır.



YAT VERNİK

MÜKEMMEL YÜZEYLER,
YÜKSEK DAYANIKLILIK

Çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık özelliği ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.

Kullanıldığı Yerler:

Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan Ahşap Koruyucu üzerine uygulanır.

Yüzey Hazırlama:

Yüzey temizlenmeli eğer gerekiyorsa daha pürüzsüz bir yüzey için zımpara yapılmalıdır.

Uygulama:

Fırça veya rulo ile yüzeye en az 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için %15-20 oranında Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.

Uygulama Yöntemi:

Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

Tüketim:

Üç katta yüzeye bağlı olarak;
0,75 lt ile 3-4 m² yüzey kaplanır.
2,5 l ile 10-12,5 m² yüzey kaplanır.
15 l ile 60-75 m² yüzey kaplanır.



SENTETİK TİNER

YÜKSEK KALİTE,
KOLAY İNCELTME

Sentetik esaslı ürünlerin inceltilmesi için özel olarak imal edilen solvent karışımı.

Ambalaj:

15 kg'lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

Depolama:

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Tehlike Uyarıları:

R11 ; Kolay Alevlenir.
R20/21 ; Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36//38 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S2 ; Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ; Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ; Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ; Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ; Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39 ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ; Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz.
S51 ; Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ; Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
S64 ; Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

NOT : Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen müşteri hizmetlerimize danışınız.



SELÜLOZİK TİNER

YÜKSEK KALİTE, KOLAY İNCELTME

Selülozik esaslı ürünlerin inceltilmesi için özel olarak imal edilen solvent karışımı.

Ambalaj:

15 kg'lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

Şeffaf Yoğunluk:

0.83 ± 0.05 gr/ml

Depolama:

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Tehlike Uyarıları:

R11 ; Kolay Alevlenir.

R20/21 ; Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R36//38 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R43 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S2 ; Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S16 ; Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.

S26 ; Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28 ; Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29 ; Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39 ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 ; Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz.

S51 ; Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S56 ; Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

S64 ; Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

NOT : Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen müşteri hizmetlerimize danışınız.



YOL ÇİZGİ BOYASI

YÜKSEK DİRENÇ, YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK

Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir. Örtücülüğü yüksektir.

Kullanıldığı Yerler:

Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir.

Yüzey Hazırlama:

Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir.

Uygulama:

İnceltmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5, yol çizgi boyası tineri ile inceltilebilir. Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15 °C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.

Boyanabilen (Kapanabilen) Alan:

Tek katta yüzeye bağılı olarak 1 lt ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1.6 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç).

Kuruma Süresi:

+25°C Sert kuruma 15 dakikadan daha azdır.

Depolama:

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Donan koruyunuz.

Uyarılar:

R20/21/22; Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R66 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.